



ONE LARGE D SERIE

Universelles optisches
Extensometer

EIGENSCHAFTEN

- Alles-in-einem-Kasten-Längenänderungsaufnehmer
- Ideal für allgemeine Zugversuche
- Für bis zu 500 mm Messbereich
- Stapelbar für gemeinsame oder unterschiedliche Messbereiche

SOFTWARE

- X-Sight Alpha
- Axiales oder transversales Softwaremodul enthalten
- Zusätzliche erweiterte Funktionen

SUPPORTED OPERATING SYSTEMS

- Win 11 64bit / Win 10 64bit
- Win Server 2019 / Win Server 2022

Neueste Version zum Zeitpunkt des Kaufs



**X-SIGHT ONE LARGE D KOMMT MIT ZWEI KAMERAS,
ZWEI OBJEKTIVS, LICHT, EINGEBAUTER USB RELAIS,
GITTER UND KALIBRIERUNGSRASTER.**

ÜBERSICHT

Das ONE LARGE D ist ein universeller optischer Längenänderungsaufnehmer, der mit zwei Kameras ausgestattet ist, um ein größeres Sichtfeld zu erhalten; es eignet sich daher für längere oder länglichere Proben. Der ONE LARGE D liefert mehrere Werte gleichzeitig, so dass Messungen an verschiedenen Positionen oder mit unterschiedlichen Messlängen möglich sind. Misst Dehnung, Gesamtlänge, Delta-Längenwinkel und vieles mehr.

MODELLE

Der optische Längenänderungsaufnehmer ONE LARGE D wird in verschiedenen Kameraauflösungen hergestellt, um den Anforderungen der jeweiligen Anwendung gerecht zu werden. Die Modellauswahl ergibt sich in der Regel aus dem Probengrößenverhalten und der Genauigkeitsklasse, die von der ISO, ASTM, DIN oder anderen Normen gefordert werden. The ONE LARGE D ist in den folgenden Modellen erhältlich, wobei sich die Position x auf die Auflösung der jeweiligen Kamera bezieht.

ONE LARGE 1-D-Mx				
1	2	5	9	16

Die Zahl 1 in der Modellbezeichnung steht für die Gesamtzahl der ONE LARGE-Einheiten. Normalerweise wird nur eine Einheit verwendet. Weitere ONE LARGE-Einheiten können auf Anfrage aufgestellt werden.

MESSUNG DER LÄNGE

Ein Objektiv und die Wahl des Arbeitsabstandes verändern die Messlänge jedes Modells. In der Praxis ergibt sich die maximale Messlänge aus der erforderlichen Genauigkeitsklasse, die die Dehnungs- oder Streckungsauflösung bestimmt. Durch Hinzufügen einer zusätzlichen EINEN GROSSEN Einheit wird die Messlänge fast verdoppelt, so dass nur ein kleiner Teil des Bildes für eine Überlappung übrig bleibt.

ONE LARGE 1-D	Messlänge bei Klasse 0.5 [mm]	Messlänge bei Klasse 1 [mm]
M1	150/2x80	300/2x160
M2	200/2x110	360
M5	240/2x130	520
M9	420	730
M16	625	950

ABTASTRATE

Die Standardabtastrate ergibt sich aus der Kameraauflösung und dem Datendurchsatz von 5 Gbps des UBS3.0-Busses.

ONE LARGE 1-D	Abtastrate bei Vollansicht [Hz]	Typische Abtastrate [Hz]
M1	170	200
M2	42	90
M5	75	175
M9	32	75
M16	23	70

Die Abtastrate kann auf bis zu 1kHz erhöht werden, indem die Breite des Kamerabildes verringert wird, was in den meisten Fällen nicht genutzt wird.

ARBEITSABSTAND

Wie bereits erwähnt, wird der Arbeitsabstand in einem Dreieck zusammen mit einer Messlänge und einer Objektivbrennweite ausgewählt. Durch die Auswahl von zwei dieser Werte wird der dritte gesteuert. Ein typischer Arbeitsabstand für den ONE LARGE D-Längenänderungsaufnehmer beträgt 300-500 mm, gemessen von der Vorderkante der Abdeckung. Dieser Bereich kann bei Bedarf erweitert werden. Beachten Sie, dass die Positionierung des ONE LARGE-Geräts in größerer Entfernung die LED-Lichtintensität verringert und unter Umständen die für helle Bilder erforderliche Verschlusszeit verlängert und die Abtastrate verringert.

Auf der Seite "Arbeitsabstände" in diesem Datenblatt finden Sie weitere Informationen zu den Abständen für jede Kamera-Objektiv-Kombination.

MECHANISCHE SCHNITTSTELLE

Das ONE LARGE D kann über eine 3/8"-UNC-Gewindebohrung in der Mitte der Bodenplatte an einem Stativkopf für den mobilen Einsatz befestigt werden. Eine gängige Methode zur Befestigung des ONE an einem UTM ist jedoch die Verwendung von zwei M6-Schraubenlöchern mit einem vertikalen Abstand von 365 mm, um das System in einer festen Position zu halten.



▲Die Bodenplatte des ONE - 3/8" UNC in der Mitte und M6 Schraubenlöcher

MECHANISCHE ABMESSUNGEN

Die folgende Tabelle enthält die mechanischen Abmessungen für jedes ONE LARGE-Gerät.

Dimension	Wert
Länge	424 mm
Breite	187 mm
Höhe	80 mm
Gewicht	2.6 kg (per ONE LARGE unit)

LICHT PARAMETER

Jede ONE LARGE-Einheit ist mit einem L400 Blue LED-Licht ausgestattet.

Parameter	Wert
Aktive Länge	400 mm
Wellenlänge	465 nm
Lichtstrom	330 lumens
Leistung	16 W

PC ANSCHLUSS

Die ONE LARGE D wird über zwei USB 3.0-Kabel für jede Kameraeinheit und ein USB 2.0-Kabel für den Relaisbetrieb an den PC angeschlossen. Die Standardkabelänge beträgt 3 m. Alle Kabel

können mit aktiven optischen Kabeln verlängert werden. Eine USB 3.0-Erweiterungskarte für den von X-Sight gelieferten PCIe-Steckplatz wird empfohlen, um eine stabile Kameraverbindung zu gewährleisten, da einige integrierte USB 3.0-Anschlüsse möglicherweise nicht über eine angemessene Bandbreite verfügen.

DATENÜBERTRAGUNG

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die gemessenen Daten an die Maschinensteuerung oder die Prüfmaschinen-Software auszugeben.

• DIGITAL

DOLI Binary, MODBUS, HP VIDEO, TCP/IP, RS232

• API

Alpha API (JSON), MRT API

• ANALOG

Auxiliary AD/DA Hilfswandler

• PULSE

Quadratur-Encoder-ähnliche Impulskommunikation mit Hilfe eines PULSEGEN-Geräts

EINGABE von externen Daten in die X-Sight Alpha Software (Kraft, Temperatur, Druck) ist ebenfalls möglich (erfordert Device Input Software Modul - DIN).

Die API-Kommunikation ermöglicht den Fernbetrieb des ONE LARGE D. Diese Funktion umfasst Befehle wie START/STOP, Methodenwechsel, Einstellen der Messlänge und andere. Weitere Informationen finden Sie im Dokument Kommunikationsoptionen.


STROMANSCHLUSS

Die Stromversorgung der ONE LARGE D-Einheit erfolgt über ein Ethernet-PoE-Kabel. Dieses Kabel wird an einen mit 24 V gekennzeichneten RJ45-Anschluss auf der Rückseite des ONE LARGE-Geräts angeschlossen.

Für die Stromversorgung der ONE LARGE-Einheit wird ein 802.3af Mode B PoE-Standard verwendet.

Pin	Verbindung
4 & 5	DC+ (24V)
7 & 8	DC- (GND)

Bei Verwendung mehrerer ONE LARGE-Geräte kann die Stromversorgung über die DC-E/A-Anschlüsse auf folgende Weise seriell verteilt werden.

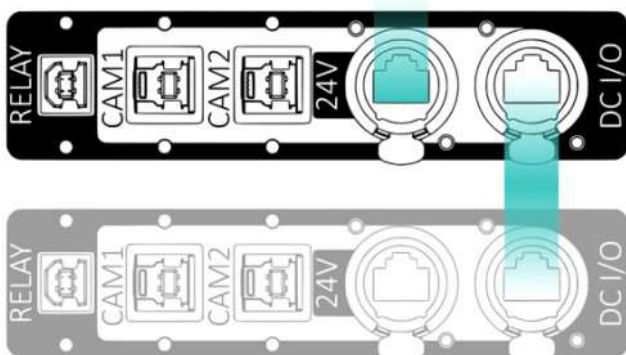

▼ DC I/O Port kann für die Stromverteilung zwischen EINEM GROSSEN Gerät verwendet werden

Der DC I/O-Anschluss kann als alternativer Stromeingang verwendet werden. In diesem Fall wird der Strom direkt an die LED-Leuchte verteilt, unter Umgehung des USB-Relais.

Bei Verwendung des DC I/O-Anschlusses als Strom-AUSGANG wird die 24-V-Gleichspannung nur dann bereitgestellt, wenn das USB-Relais auf EIN geschaltet ist. Eine typische Verwendung des DC-Ausgangs ist die Stromversorgung einer Zusatzbeleuchtung.

STROMVERBRAUCH

Jede Kamera ONE LARGE D hat den folgenden Stromverbrauch.

Dimension	Wert
Cameras	6 W
USB relais	1 W
L400 LED Licht	16 W
SUMME	23 W

Die Stromversorgung der Kameras und des Relais erfolgt über den USB-Bus.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Das ONE LARGE-Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Achten Sie darauf, dass das ONE LARGE-Gerät nicht nass wird.

Item	Stückzahl
Temperatur	5-40 °C
Feuchtigkeit	30-70 %

Das ONE ermöglicht die Messung durch das Glas oder die Verwendung eines Spiegels. In solchen Fällen müssen diese optischen Elemente hochoptisch sein, damit sie keine unerwünschten Störungen in die Messung einbringen. Bei Messungen durch Glas kann ein Polarisationsset erforderlich sein, um die Lichtreflexionen zu verringern/zu beseitigen. Bei Messungen in einer Klimakammer ist zu beachten, dass die Vibrationen und Wärmesturmbulzen eine erhöhte Rauschbasis in Ihr Signal einbringen können. Dieses Gerät ist mit der Klasse A von CISPR 32 kompatibel. In einer störungsanfälligen Umgebung kann dieses Gerät Funkstörungen verursachen.

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/96/EC.



PACKUNGSGEHALT

Jede ONE LARGE D-Einheit verfügt über zwei Objektive mit einer bestimmten Brennweite (auf Anfrage), 400 mm blaues LED-Licht und ein internes USB-Relais.

Jedes System enthält ein Kalibrierungsgitter in einer für die gewünschte Anwendung geeigneten Größe. ONE LARGE D Systeme enthalten VERBUNDENE Gitter, um das Zusammenfügen der Kameraansichten zu ermöglichen.

Artikel	Stückzahl
ONE LARGE Einheit*	typischerweise, 1
Kabelbaum	1
Stromversorgung	1
Kalibrierungsraster	1
Einbau USB	1
USB-Lizenzschlüssel	1

▲*Abhängig vom Modell ONE LARGE D

SICHTFELDER & ARBEITSABSTÄNDE

Die folgenden Tabellen zeigen das Verhältnis zwischen der Kameraauflösung, der Objektivbrennweite und dem Arbeitsabstand der einzelnen ONE LARGE D Systeme.


ONE LARGE 1-D-M1							
ISO 9513 Klasse	Sichtfeld [mm]			Arbeitsabstand [mm]			
	Höhe	Breite	12	16	25	35	50
0.5	150 or 2x80	64	127	169	297	455	685
1	300 or 2x160	128	285	380	621	909	1338
2	600*	56	600	803	1269	1818	2643

ONE LARGE 1-D-M2							
ISO 9513 Klasse	Sichtfeld [mm]			Arbeitsabstand [mm]			
	Höhe	Breite	12	16	25	35	50
0.5	200 or 2x110	70	-	134	237	322	430
1	360	120	176	253	416	571	785
2	670*	238	379	523	841	1155	1630

ONE LARGE 1-D-M5							
ISO 9513 Klasse	Sichtfeld [mm]			Arbeitsabstand [mm]			
	Höhe	Breite	12	16	25	35	50
0.5	2x130	109	156	213	357	520	710
1	520	218	335	459	737	1054	1480
2	830*	435	639	950	1498	2123	3020

ONE LARGE 1-D-M9							
ISO 9513 Klasse	Sichtfeld [mm]			Arbeitsabstand [mm]			
	Höhe	Breite	12	16	25	35	50
0.5	420	116	169	233	378	519	720
1	730*	232	364	494	758	1063	1485
2	1150*	464	748	1017	1519	2152	3055

ONE LARGE 1-D-M16							
ISO 9513 Klasse	Sichtfeld [mm]			Arbeitsabstand [mm]			
	Höhe	Breite	12	16	25	35	50
0.5	625*	188	262	352	556	782	1122
1	950*	376	533	714	1122	1575	2254
2	1610*	752	1077	1439	2254	3159	4518




WERT - Aufgrund des maximalen Kameraabstandes von 310 mm ist das maximale Sichtfeld begrenzt. Wenn ein größeres Sichtfeld benötigt wird, muss eine zusätzliche ONE LARGE-Einheit verwendet werden.

* Möglicherweise wird eine zusätzliche Beleuchtung benötigt.

Der optische Längenänderungsaufnehmer ONE LARGE D läuft auf der Software X-Sight Alpha und liefert hochwertige Messergebnisse bei gleichzeitig einfacher Bedienung.

MODULARITÄT UND SONDEN

Die X-Sight Alpha Software ist in mehrere Module unterteilt. Module gruppieren verschiedene Messfühler oder erweiterte Funktionen.

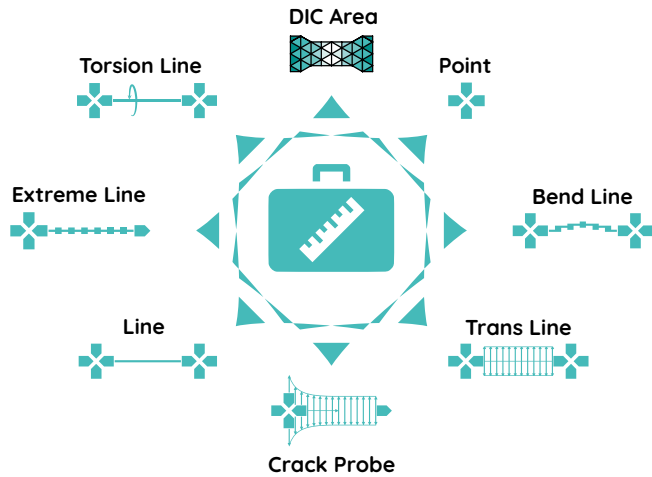

Das ONE umfasst in der Regel ein AXIAL- oder ein TRANSVERSAL-Softwaremodul. Die Messungen mit ONE LARGE D werden in erster Linie in Echtzeit mit leitungsgebundenen Messsonden mit Online-Datenübertragung an die Prüfmaschine durchgeführt. Um jedoch das Beste aus einem optischen Dehnungsmessgerät herauszuholen, gibt es die Möglichkeit, eine Nachbearbeitungsfunktion hinzuzufügen. Im Post-Processing kann die Anzahl der linienbasierten Sonden vervielfacht oder für eine Flächen-Dehnungs- oder Verschiebungsabbildungsfunktion umgeschaltet werden.

LIZENZIERUNG

Die ONE hat eine unbefristete X-Sight Alpha Softwarelizenz, die an einen HW-USB-Dongle gebunden ist. Dadurch kann der Benutzer die Software auf einer unbegrenzten Anzahl von Computern installieren und nur den Computer verwenden, an dem der Lizenzschlüssel eingesteckt ist. Diese Art der Lizenzierung macht es einfach, den Computer im Falle eines PC-Ausfalls zu wechseln.

Software Module	Point	Line	Extreme Line	Trans Line	Bend Line	Torsion Line	Crack Probe	ROD Line	DIC Area
A	•	•	•						
T	•			•	•				
AT	•	•	•	•	•				
TR*						•			
CR*							•		
ITT*								•	
DIC AREA*									•
PP*	Nachbearbeitung der aufgezeichneten Messungen (verschiedene Sonden oder Anordnungen)								
DIN*	Möglichkeit zur Eingabe von Hilfssignalen (digital und analog)								
LVD*	Farbwertverteilung entlang der Extrem-, ROD- oder Biegelinie								

* Nur Erweiterungssoftwaremodul, das das Vorhandensein von A, T oder AT erfordert.

SYSTEM ANFORDERUNGEN

System Anforderungen	Wert - Minimum Empfohlen
CPU	Intel/AMD 2GHz 2-core (>3000 points - Average CPU Mark *) Intel/AMD 4GHz >8-core (>4000 points - Single Thread Rating **)
GPU	NVidia/AMD/Intel OpenGL 3.0 1024x768px (>300 points ***) NVidia/AMD/Intel OpenGL 3.0 1920x1200px (>5000 points ****)
Memory	4GB 16GB DDR4
Disk	8GB HDD free 1TB SSD / M.2
Ports	1xUSB (HW key), 1xUSB3.0 for each ONE device + 1xUSB2.0 (relay) (Optional) 1xUSB for peripheral data transfer device (Optional) 1xEthernet Port of MODBUS or TCP/IP communication
Betriebssystem	Windows 11 64-bit **** or Windows 10 64-bit **** Windows Server 2019 **** or Windows Server 2022 ****

* MID CPU BENCHMARK www.cpubenchmark.net

** HIGH-END CPU BENCHMARK www.cpubenchmark.net

*** MIDLOW GPU BENCHMARK www.videocardbenchmark.net

**** HIGH-END GPU BENCHMARK www.videocardbenchmark.net

***** Neueste Version am Tag des Kaufs